

Servis Duyurusu

SVC Model (Product code)	49,55UB8200~UB9500 Model, (Power : LGP4955-14UL12, EAY63149401)
Konu	Modülde transparan noktalar ile ilgili besleme kartı kontrol yöntemi
Uygulanabilir Seri No.	S/N : 2014 ~ , 2014 üretimi LED TV Model

Belirti Detayı:

→ Problem



- (1) modül katmanlarında transparan noktalar
- (2) TV alt kısımda aşırı yüksek ısı

→ Sebep: Besleme kartı entegre arızası

1. Aşağıdaki listeyi kontrol edin. Eğer tümü olumsuz ise besleme kartını değiştirin.

- (1) TV'nin alt kısmında modül katmanlarında transparan noktalar varmı kontrol edin
- (2) P211 ve P210 arasındaki voltajı kontrol edin.

(Hatalı : 49" 69V üzeri , 55" 75V üzeri)

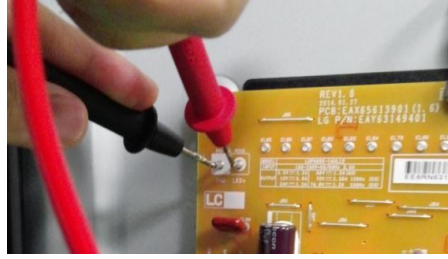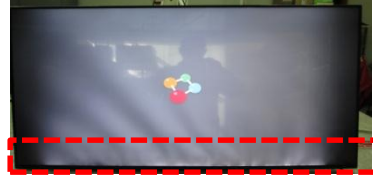

	49 inch	55 inch
NG	FLUKE 45 DUAL DISPLAY MULTIMETER M 72.51 V DC	FLUKE 45 DUAL DISPLAY MULTIMETER M 75.41 V DC

(3) Besleme kartı IC801 kontrol edin : IW7025 (üretici : Dialog)



► Sonuç: Besleme ve modülü değiştirin

: Besleme IC801 kontrol edin : (IW7025 → hatalı, IW7029 → OK)

- 13 Ekim 2014'ten itibaren üretilen (EEOdx63149401xxxx)

※ Tanımlama PSU S/N : 1. : PSU üretici, 2.: Yıl, 3.: Ay, 4.: Gün

► PSU P/N & Apply model : EAY63149401

49UB70,49UB82,49UB83,49UB84,49UB85,49UB86,49UB88

55UB70, 55UB82, 55UB83, 55UB84, 55UB85, 55UB95